


# 塑料胶圈装订机使用说明

结构图示

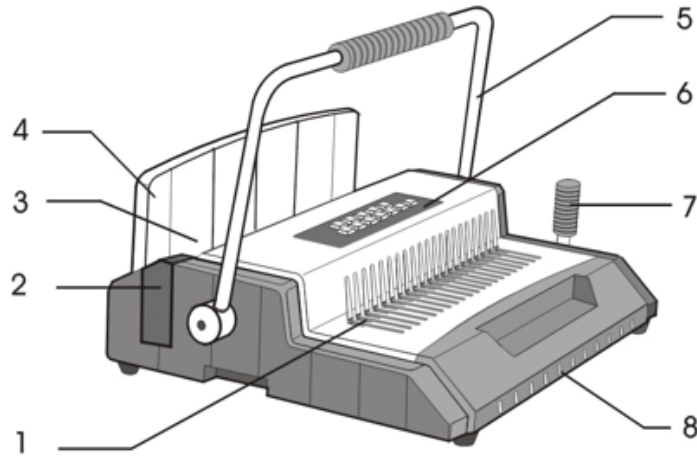

1,胶圈装订机构、2,可抽出挡板、  
3,铁圈装订槽、4,铁圈装订挡板、  
5,铁圈装订手柄、6,铁圈装订限位键盘、  
7,胶圈装订手柄、8,铁圈挂钩

## ●使用胶圈的装订

- ①根据所需装订的文页厚度选择适合的胶圈。本机可选用的胶圈直径从6mm--50mm,胶圈长度21齿、24齿。
- ②利用胶圈装订机构及胶圈装订手柄将胶圈拉开。
- ③将已拉开的胶齿套入相应已打好孔的文页中。齿头向上方。
- ④将装订手柄复位，装订完成。